


Tenoflex Top

Produktdatablad

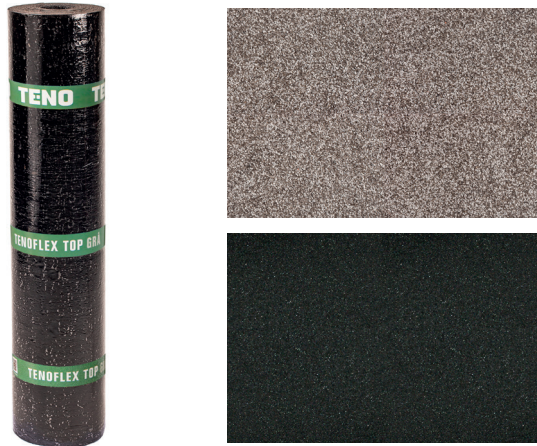

Teknisk data

Artikelnummer	50967501 Skiffergrå 50969101 Svart
Kvalitetsbenämning	SEP 5500
Ingående material	SBS-modifierad bitumen, stomme av polyester
Rullformat (l x b)	7,5 x 1 m
Rullar per pall	20 st
Ytvikt	5,5 kg/m ²
Rullvikt	41 kg
Vikt/pall	790 kg
Brandklass	Broof (t2)
Tätskiktsklass	TKY-A-0234

Användningsområde

Tenoflex Top är en svetsbar tätskiktsmatta för branta och låglutande tak. Produkten används som svetsat tätskikt på renovering och nyproduktion. Tenoflex Top används även i 2-Lags system tillsammans med Tenoflex Base.

Beskrivning

Svetspapp för mekanisk infästning och skarvsvetsning.

Färg/yta

Skifferyta. Skiffergrå och svart.

Förvaring

Produkten förvaras inomhus eller frostfritt under tak, undvik lagring i direkt solljus. Vid kall väderlek (under +5°C) ska rullarna förvaras i uppvärmt utrymme minst 24 timmar innan montering. Att installera kallt material kan leda till uppkomst av veck i tätskiktet.

Montering

Tätskiktet ska fästas mekaniskt 4 cm från ytterkant och skarvsvetsas med 12 cm överlapp. Kortskarvar överlappas 30 cm och svetsas 15 cm.

Övrig information

Produkten är upptagen i Basta och Svanens husproduktportal.